


FADU UBA

Técnicas de Indumentaria I

Titular D.Ind. Barretto

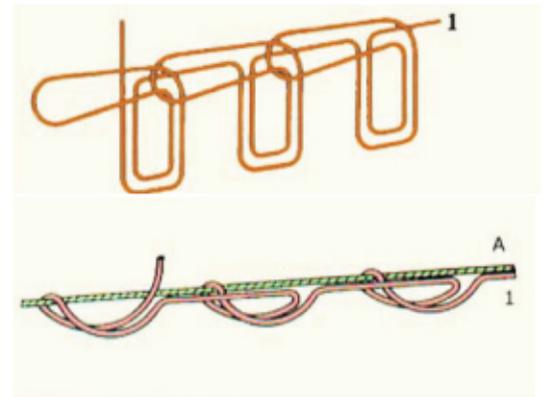


TECNOLOGÍA DE LA SECCIÓN DE COSTURA

Función y partes de las maquinas de coser

Parte 6



puntada 410
a
417

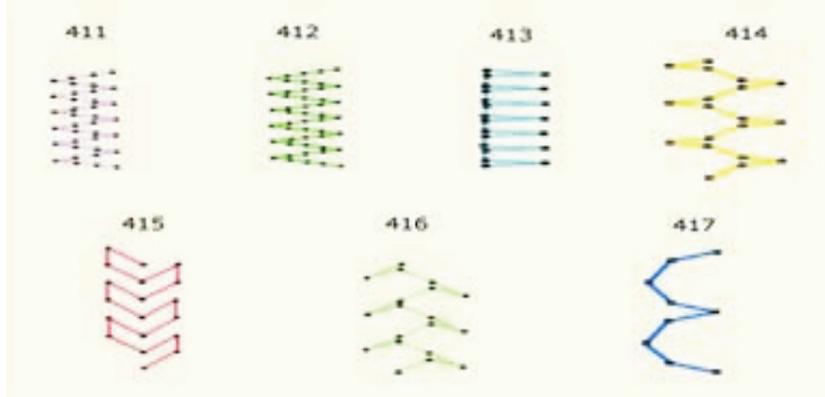


E Clase 500 - sobrehilados


esta clase puntada puede estar formada por uno más y los de aguja y / o del ánchora, con al menos uno de los hilos pasando por encima del borde del material que se está cosiendo. Hay muchas variaciones dentro de esta clase, que incorporan de 1 a 4 hilos, de los cuales sólo uno es hilo de aguja. Se utiliza generalmente para recubrir los bordes cortados de una capa de tejido ó para coser y recubrir el borde de dos capas en una misma operación, particularmente en el tejido de género de punto ya que la configuración de la puntada tiene excelentes propiedades y alargamiento de recuperación cuando se lo cose con hilos adecuado. El hilo de la aguja determina la resistencia, mientras que los hilos de la ánchora se eligen para una mejor apariencia y suavidad. Esta puntada no es adecuada para tejidos propensos a deshilacharse o soltarse puntos. La denominación es overlock 3 hilos

Hay también en este tipo de puntadas hay diversos tipos que incorporan tres o cuatro en hilos, de los cuales dos son hilos de aguja. El segundo hilo de la aguja que se halla un poco más lejos del borde cortado, imparte una mayor seguridad a la costura, en comparación con la versión que aguja única. Debido a que el hilo del ánchora corre entre dos y hilos de agujas bajo el tejido, estas costuras tienen también una buena extensibilidad. La denominación es overlock 4 hilos.


puntada 501

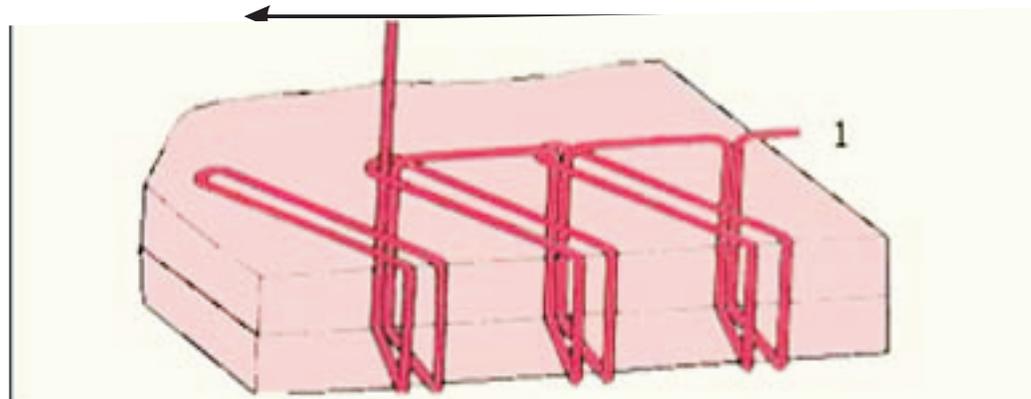


puntada 502

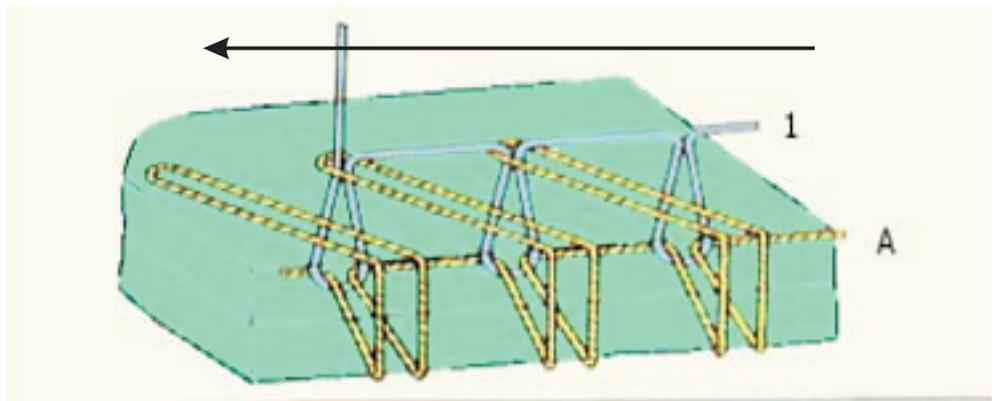


puntada 503

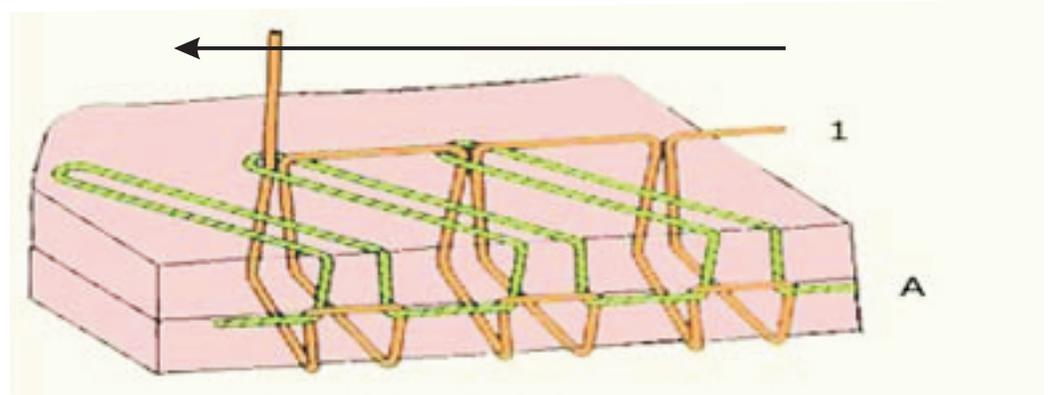


puntada 504

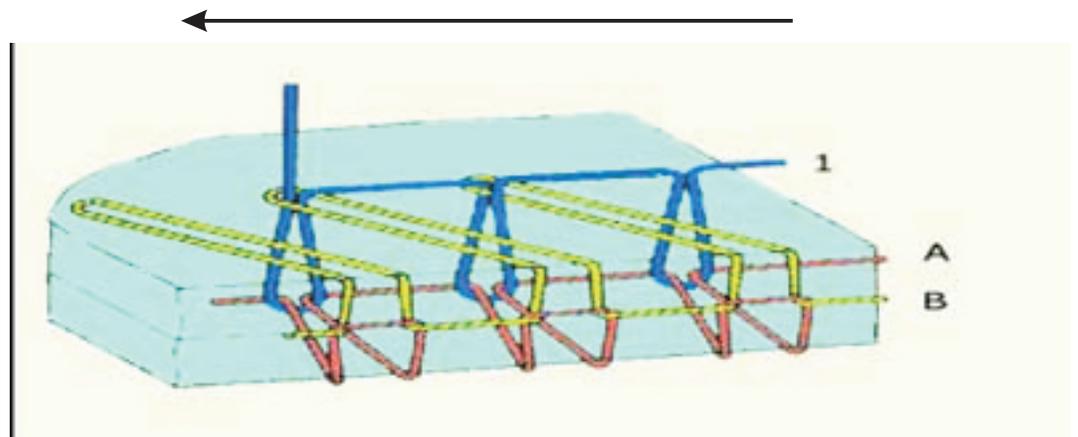


puntada 505

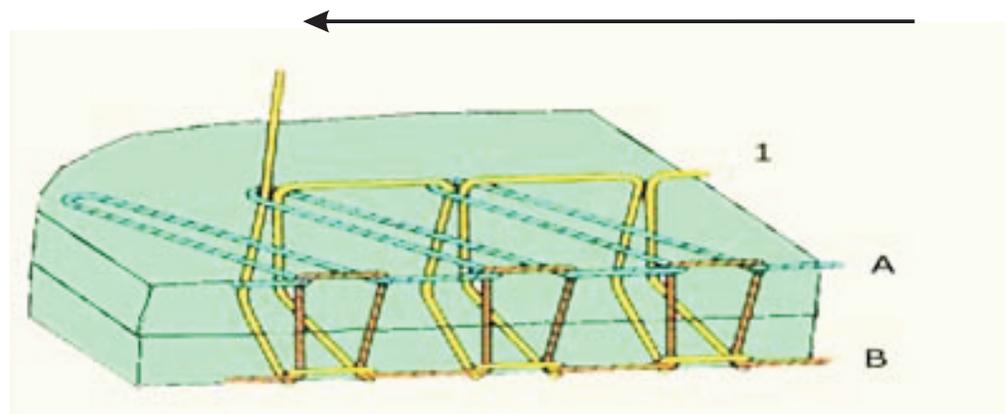


puntada 506

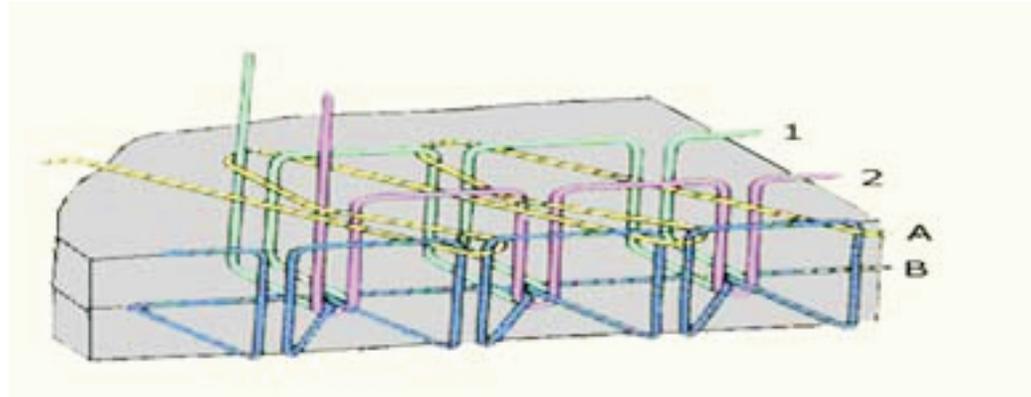


puntada 507

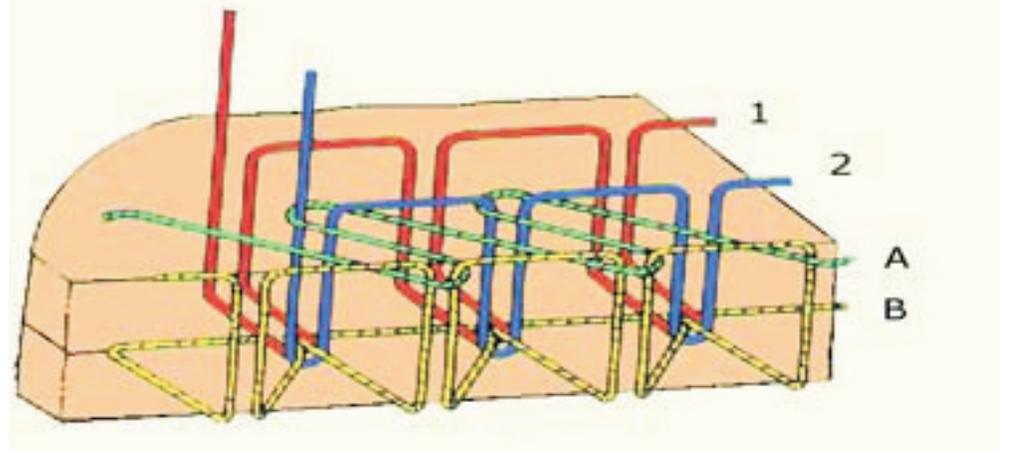


puntada 508

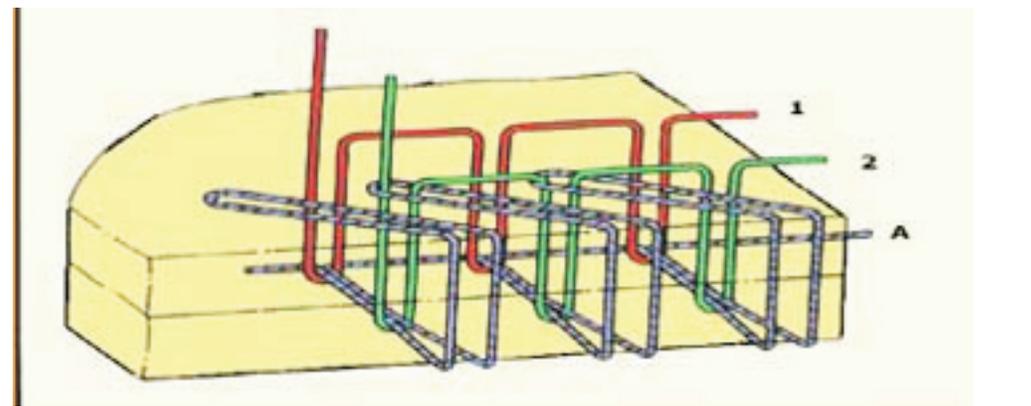


puntada 509

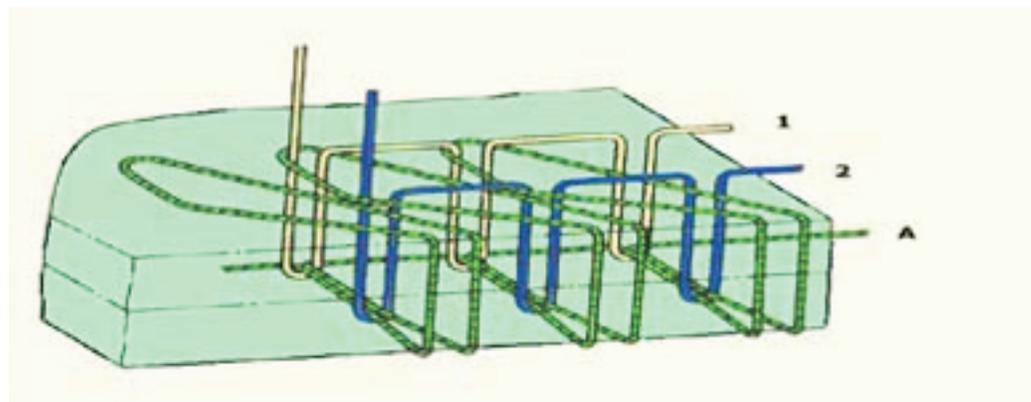


puntada 510

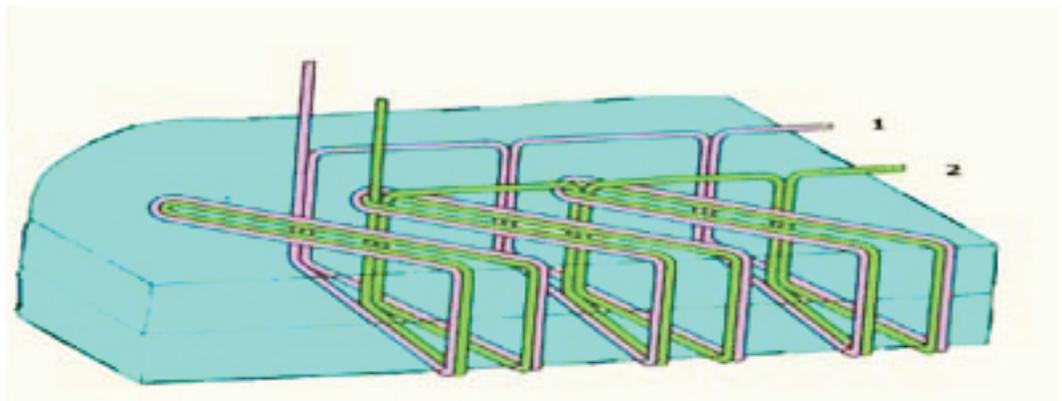


puntada 511

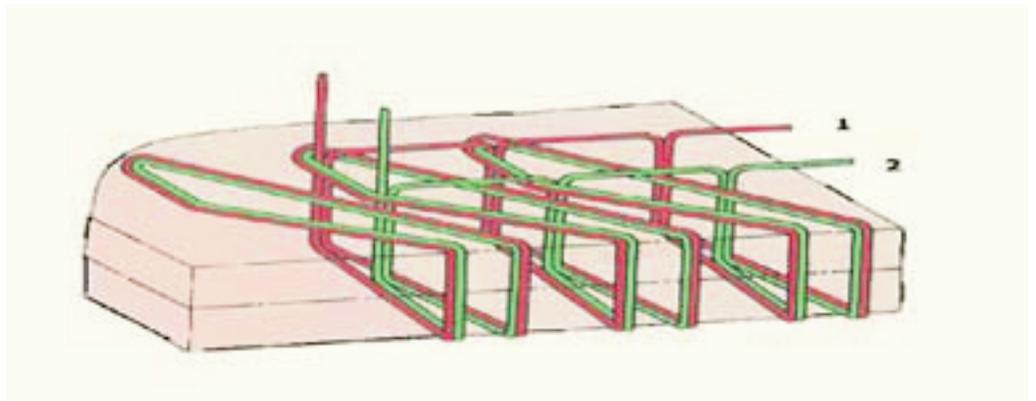


puntada 513

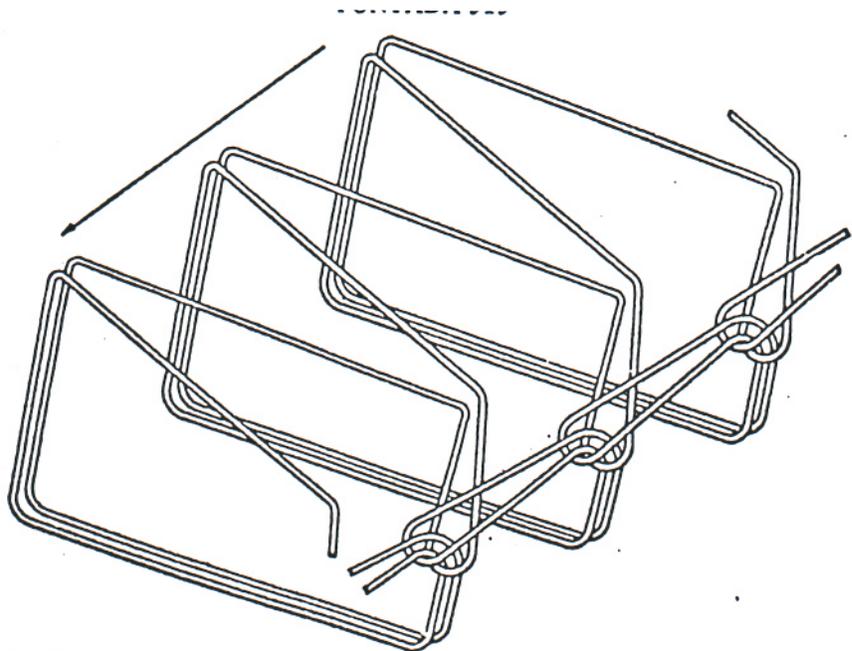

puntada 512

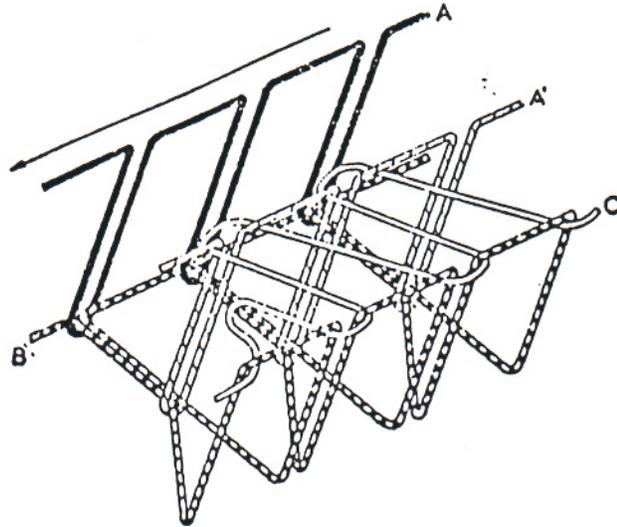

puntada 516

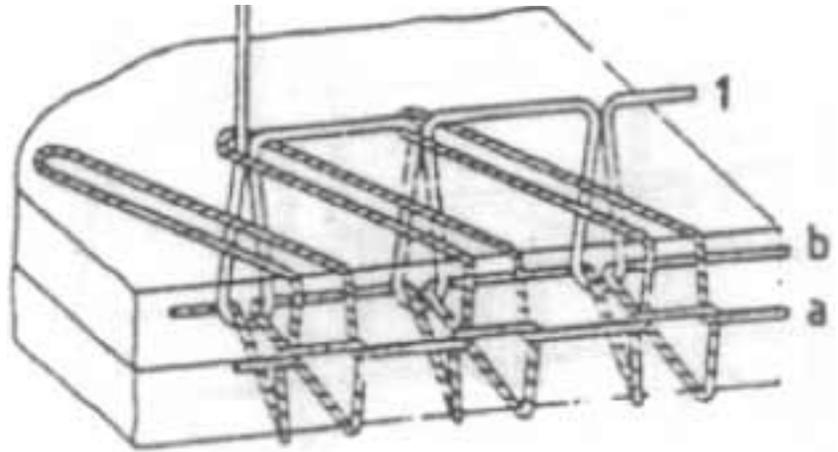


F Clase 600- puntada de recubrir


los tipos de puntada de esta clase utilizan 2 y 4 hilos de aguja, generalmente un hilo de áncora y uno o dos hilos de recubrir. El hilo o los hilos de recurrir están situados encima de la superficie superior y quedan sujetos por los hilos de las aguja, el hilo por los hilos del áncora se entrelazan con todos los hilos de la aguja debajo del tejido, como la apuntada del tipo 607

Todas estas puntadas son altamente elásticas y producen costuras planas y confortables, de buen llevar, uniendo las piezas del material que se empalman pero no se superponen. Por esta razón el hilo del áncora y el de cubrir deben elegirse para que den una costura resistente a la vez de conferirles un tacto suave. Se las llama normalmente puntadas de recurrir y las más complejas que comprende en 4 hilos de agujas,,1 hilo de cubrir y 4 y los de áncora se las conoce como puntadas " Flatlock" son las que tienen más seguridad de esta clase .


puntada 601

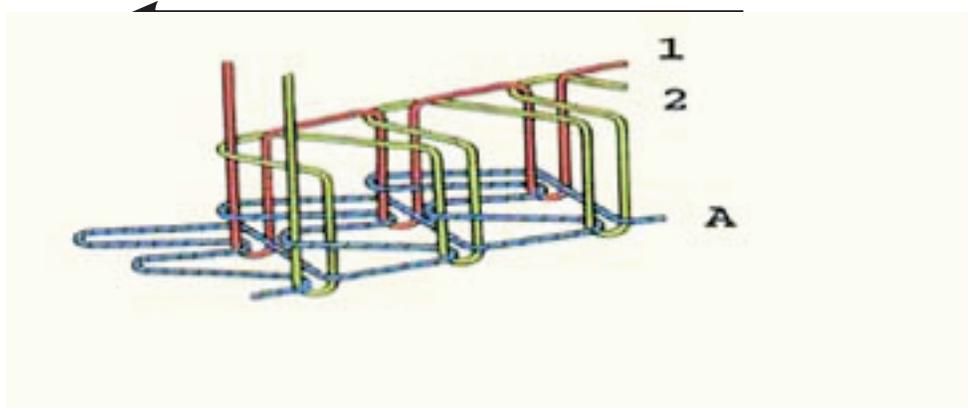


puntada 602

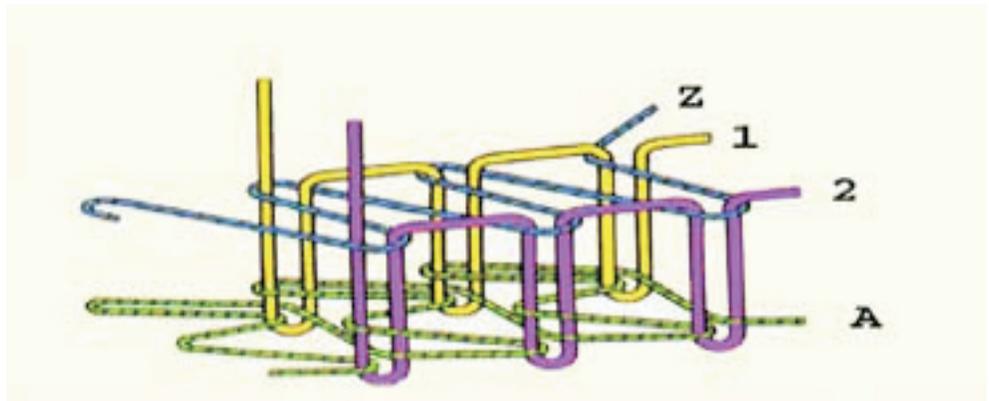


puntada 603

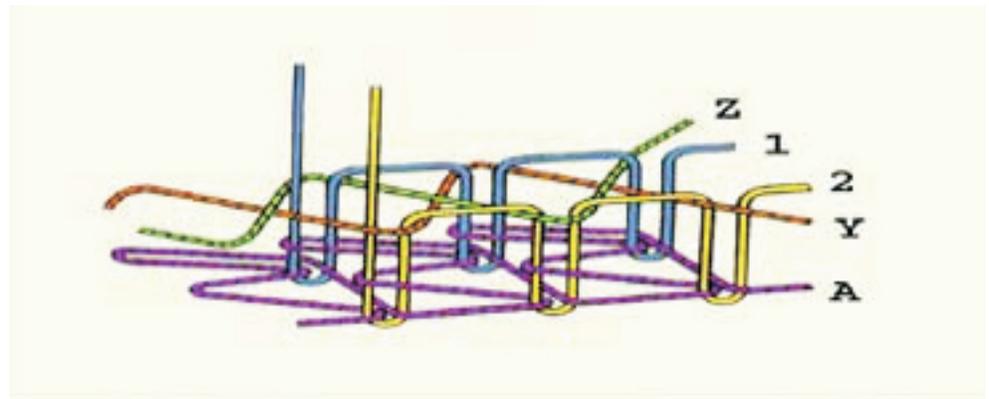


puntada 604

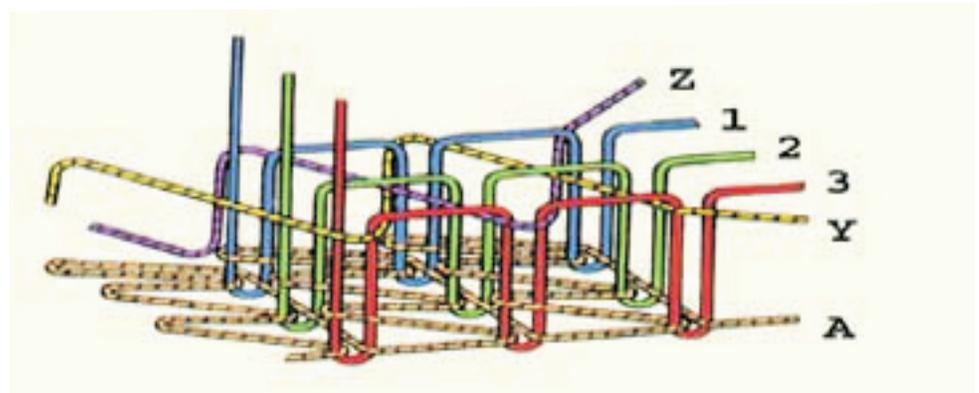

puntada 605

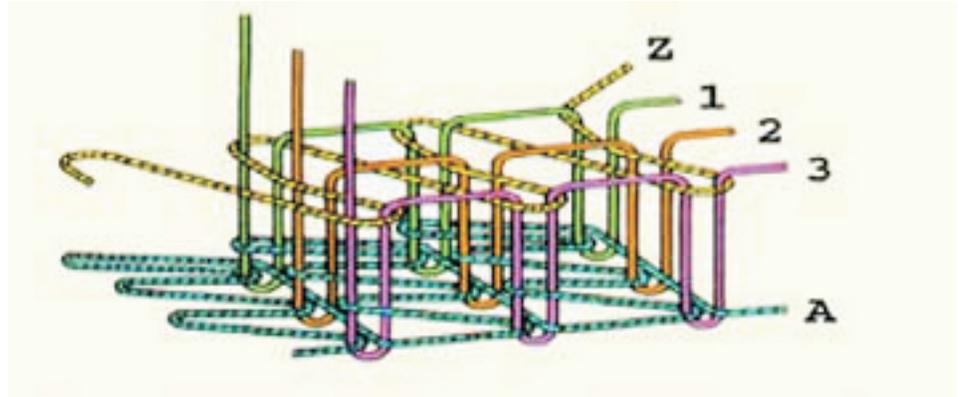

puntada 606

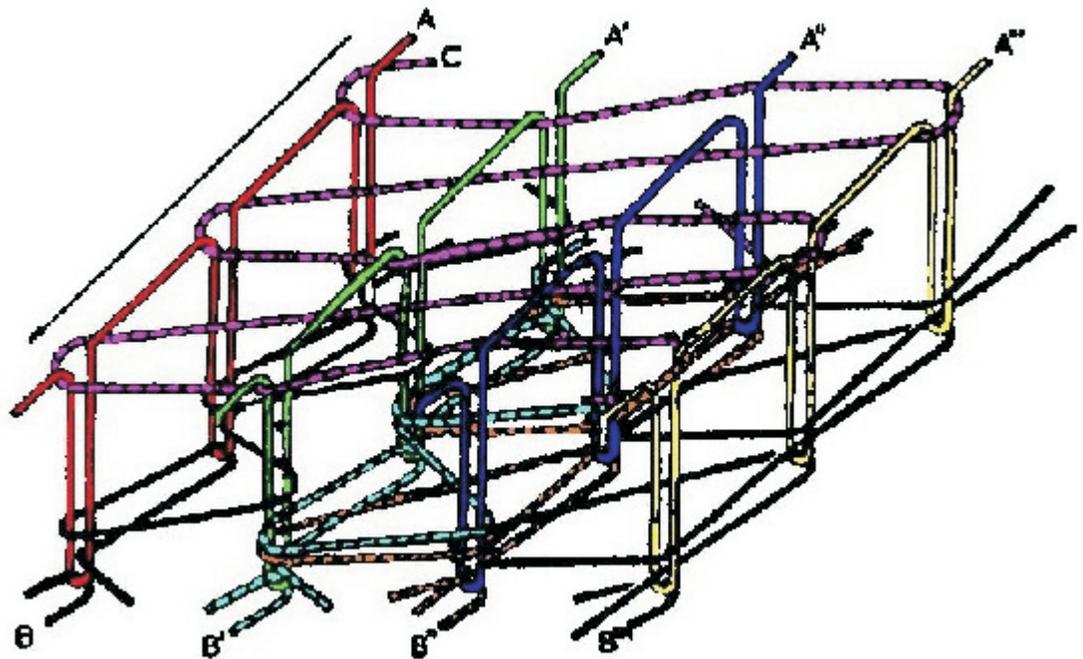

puntada 607

