


FADU UBA

Técnicas de Indumentaria I

Titular D.Ind. Barretto

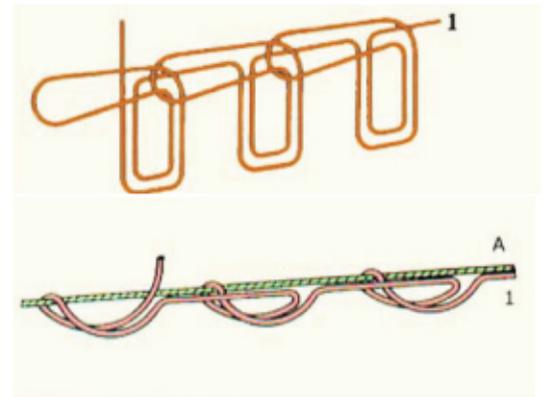

TECNOLOGÍA DE LA SECCIÓN DE COSTURA


Función y partes de las maquinas de coser
Parte 7



G Clase 700-doble respunte de un hilo


esta es una versión especializada del tipo 301 de doble respunte, aplicable sólo costuras o cosidos cortos. Una pequeña canilla se llena automáticamente con hilo de alimentación de la aguja antes de empezar cada secuencia de cosido. Se requiere una sola unidad de hilo para la alimentación de la aguja antes de empezar cada secuencia de cosido. Se requiere una sola unidad de hilo para la alimentación y la primera puntada no tiene cabos sueltos.

puntada 701

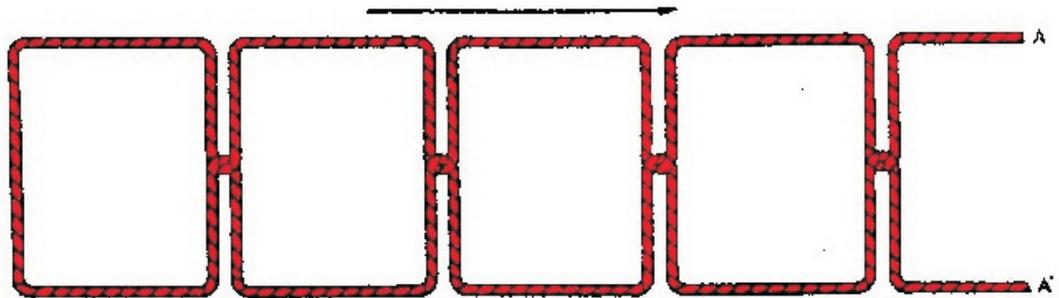
**H Clase 800-puntadas combinadas**

y están formadas por una sola máquina que cose simultáneamente dos o más hileras de puntadas de diferentes clases. Un hilera es generalmente de tipo 503 ó 504, puntada de sobrehilar, o del tipo 602, puntada recubrir que pule y asegura el borde del tejido. La otra (u otras) son del tipo 301 ó 401 cosidas a una pequeña distancia hacia adentro del tejido para reforzar la costura del borde. El tipo de puntada 802 es posiblemente la más popular de esta puntadas que también se conocen como puntadas de seguridad.


puntada 801

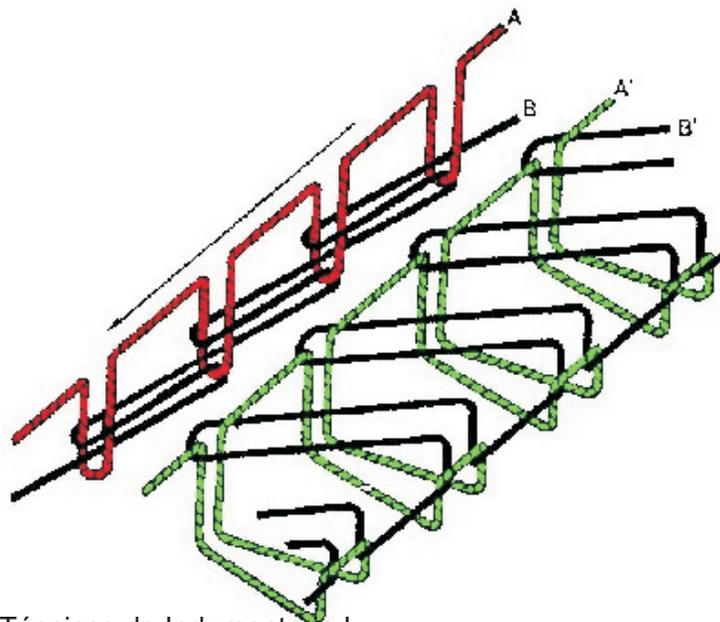


puntada 802

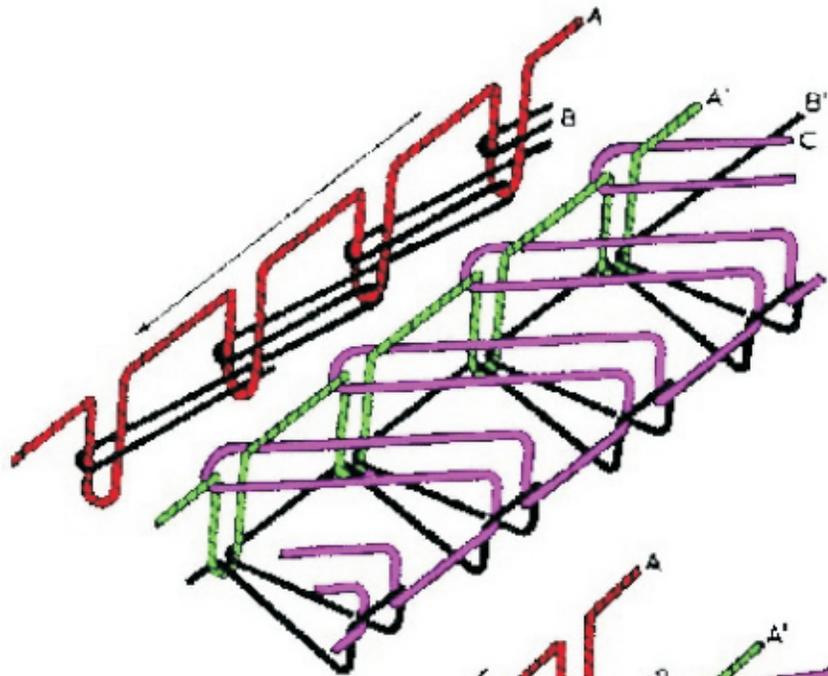


puntada 803

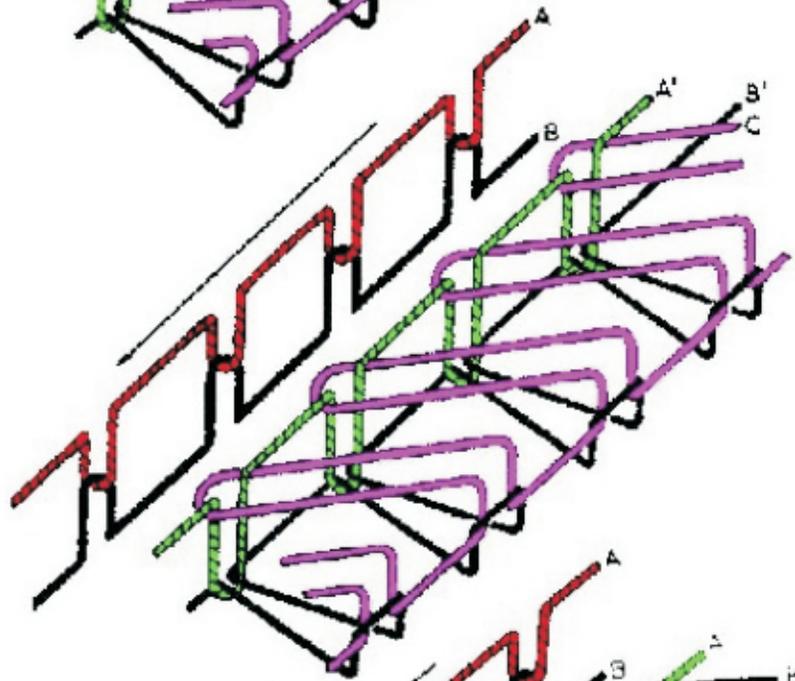

puntada 804

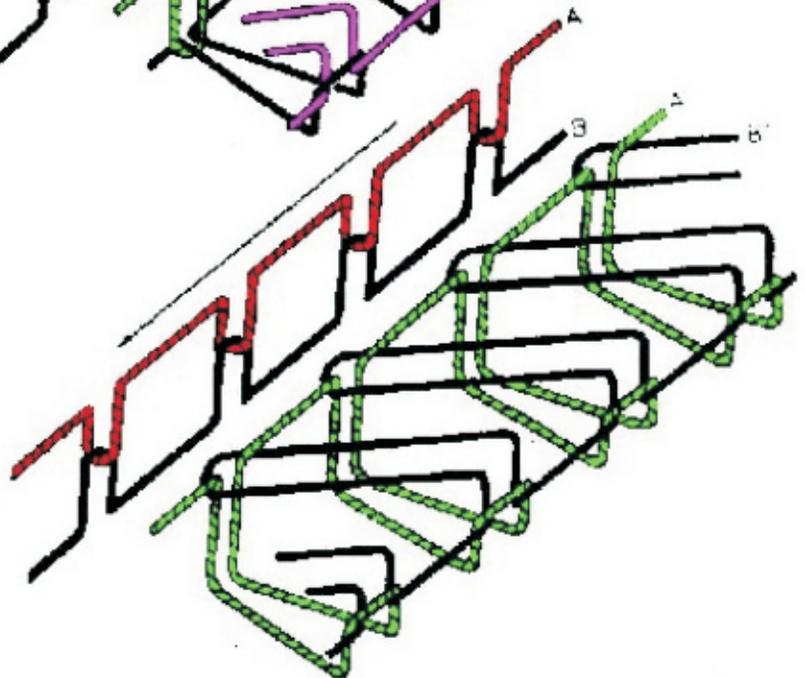

puntada 805

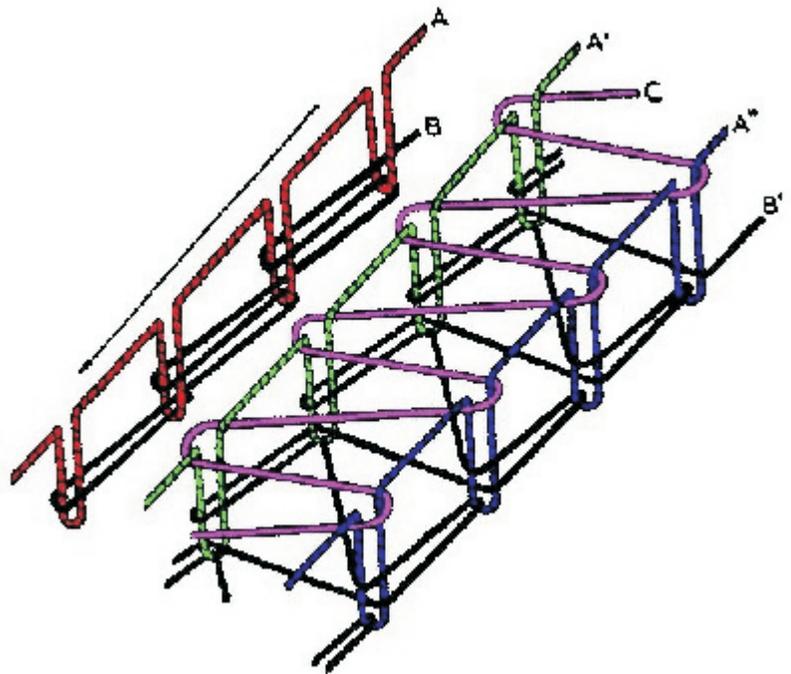

puntada 806

